

LYRA

Ledyra Lyra · LED-Treppenleuchte · Alu-Bicolor · IP20 · mit Bewegungsmelder · 230 V

Bewegungssensor: Ja · Farbe: Alu-Bicolor · Schutzart (IP): IP20 · Art.-Nr. **LY-1042**



Auf einen Blick

- Leuchtende Fuge plus Licht am Rand
- 3 Lichtfarben per Taste, auch nach dem Einbau
- Direkt an 230 V anschließbar, ohne Trafo
- Schaltet automatisch ein, wenn jemand kommt



Zur Produktseite

Aktueller Preis, alle Varianten und Downloads.

ledyra.de/treppenleuchten/lyra/alu-bicolor-ip20-mit-bewegungsmelder

Technische Daten

Abstrahlwinkel	120°
Bewegungssensor	Ja
Dimmbar	Nein
Energieeffizienzlabel	F
Farbe	Alu-Bicolor
Form	Eckig
Leistung	1.5 W

Lichtaustritt	Fuge und Rand
Lichtstrom	150 lm
Material	PMMA
Schutzart (IP)	IP20
Sensortyp	HF-/Radar-Bewegungssensor
Serie	LYRA

Ansichten und Details



Integrierter Bewegungsmelder

Der integrierte 10-GHz-Radarsensor erkennt Bewegungen auf bis zu 5m in einem 120° Erfassungswinkel und aktiviert die Beleuchtung automatisch und kontaktlos.

Lichtfarbe per Knopfdruck wechseln

Einfach Knopf betätigen und zwischen Warm-, Neutral- und Kaltweiß wechseln.

Durch die Position an der Vorderseite ist ein Wechsel der Lichtfarbe auch nach Einbau möglich.

Kurzer Klick
Lichtfarbe wechseln

Warmweiß 3000K, Neutralweiß 4000K, Kaltweiß 6000K

Warm, gemütlich und entspannend. | Natürlich, klar und angenehm. | Klar, belebend und funktional.



Steuerung des Bewegungsmelders


Zwei Anschlussoptionen für eine optimale Nutzung

Gruppenschaltung

Alle Leuchten gleichzeitig bei Bewegung

5-adriges Kabel wird benötigt

Bei dieser Verdrahtung schalten sich alle angeschlossenen Leuchten synchron ein, sobald eine Leuchte Bewegung erfasst.




Einzelschaltung


Jede Leuchte separat bei Bewegung

3-adriges Kabel wird benötigt

Bei dieser Verdrahtung reagiert jede Leuchte einzeln auf Bewegung und schaltet sich einzeln ein bzw. aus.



! Stufenbeleuchtung mit Sensor sind nicht mit Stufenbeleuchtung ohne Sensor kompatibel

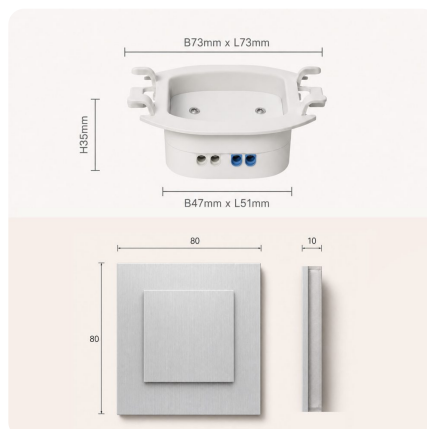

Für deine Elektrofachkraft

Anschluss: Nur durch eine Elektrofachkraft. Vor der Montage den Stromkreis abschalten.

Verdrahtung: Klemmen N, L, – und +.

Schaltung: Mit 5-adrigem Kabel N, L, – und + von Leuchte zu Leuchte verbinden, dann schalten alle Leuchten gemeinsam. Mit 3-adrigem Kabel nur N und L, dann schaltet jede Leuchte für sich. Nicht mit Leuchten ohne Sensor kombinieren.