

ATLAS SCHWENKBAR

Ledyra Atlas · Bodeneinbaustrahler rund, schwenkbar · Schwarz · Lichtfarbe einstellbar · 230 V

Farbe: Schwarz · Art.-Nr. LY-1126



Auf einen Blick

- Befahrbar, auch in der Einfahrt
- Kopf schwenkbar, Licht genau ausrichten
- 3 Lichtfarben per Schalter wählbar
- Komplett-Set mit Leuchtmittel



Zur Produktseite

Aktueller Preis, alle Varianten und Downloads.

ledyra.de/bodeneinbaustrahler/atlas-schwenkbar/schwarz

Technische Daten

Abstrahlwinkel	120°	Leuchtmittel	Standard · 3 Lichtfarben
Besonderheit	Schwenkbar	Lichtstrom	420 lm
Dimmbar	Nein	Material	Edelstahl (304), Kunststoff je nach Ausführung
Energieeffizienzlabel	F	Schutzart (IP)	IP67
Farbe	Schwarz	Serie	Atlas
Form	Rund	Sockel	GU10
Leistung	4.8 W		

Ansichten und Details

Wasser- und staubgeschützt nach IP67

Zuverlässig bei Regen, Nässe und Staub



Befahrbar. Belastbar. Zuverlässig.

Die robusten und befahrbaren Bodeneinbaustrahler von Ledyra halten selbst hohen Belastungen von **bis zu 2 Tonnen** zuverlässig stand.

Lichtfarbe per DIP-Schalter wechseln


Einfach den DIP-Schalter betätigen und zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß wählen.

Dank sparsamer GU10-Technik ist die Leuchte besonders energieeffizient.



Schalter umstellen
Lichtfarbe wechseln

4,8 Watt Leistung 420 Lumen 120 Grad Abstrahlwinkel

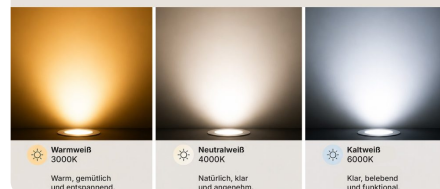

Warmweiß 3000K
Warm, gemütlich und entspannend.

Neutralweiß 4000K
Natürlich, klar und angenehm.

Kaltweiß 6000K
Klar, belebend und funktional.



Abbildung beispielhaft, erhältlich in versch. Farben und Formen.



Bis zu 30 Grad schwenkbar

Der schwenkbare Bodeneinbaustrahler ermöglicht eine präzise Ausrichtung und gezielte Beleuchtung nach Bedarf.



Einfach durchverbindbar

Bodeneinbaustrahler einfach in Reihe anschließen schnell, sauber und flexibel.



Hochwertiges Oberteil

Erhältlich in Silber/Schwarz & rund/eckig

Stabiler Glasring

Für einen robusten und hochwertigen Aufbau.

Schwenkbarer Leuchtenkopf


Bis zu 30 Grad schwenkbar für flexible Ausleuchtung

Inklusive GU10 Leuchtmittel

Lichtfarbe warm-/neutral- & kaltweiß flexibel anpassbar

Robuste Montagehülse

Mit Ein- und Ausgang zum Durchschleifen

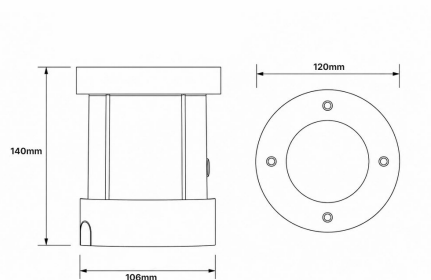

Für deine Elektrofachkraft

Anschluss: Nur durch eine Elektrofachkraft. Vor der Montage den Stromkreis abschalten.

Verdrahtung: Das Einbaugehäuse hat einen Kabelein- und -ausgang, die Zuleitung lässt sich zum nächsten Strahler durchschleifen.